


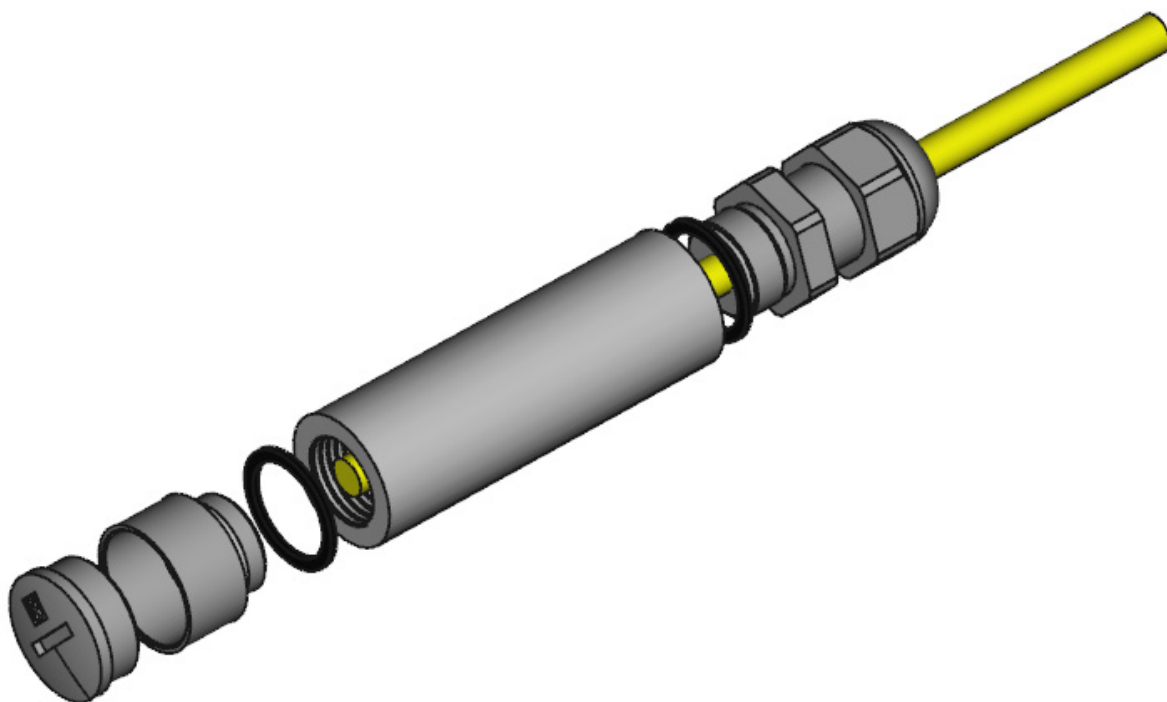

Giunta stagna terminale protezione cavo con tappo

Caratteristiche Principali

La giunta è costituita da un tubo in PVC. La lavorazione con macchina automatica consiste nel: tagliare la barra in PVC Ø 21 mm piena, forare a Ø 14 mm l'interno; ricavare 2 filetti PG9 x 20 mm per ogni lato.

Il pressa-cavo BM 4009 è fornito di una guarnizione piana che va a battuta sui bordi della giunta in modo abbondante (la corona di appoggio è ~ 3.5 mm)

Applicazioni

Il terminale di protezione è utilizzato per proteggere i cavi di sensori letti in modo manuale (tramite readout unit manuale).

Installazione

- Inserire il cavo sguainato per circa 5 cm nel pressacavo;
- Posizionare il cavo in modo che i conduttori sguainati risultino di misura adeguata per: eseguire una lettura con delle pinze ed uno strumento manuale, poter richiudere il tappo senza intralci., serrare con forza il pressacavo nella posizione adeguata (vedi punto sopra);
- Chiudere con il tappo frontale il terminale.
- Per la lettura di esercizio aprire e chiudere il terminale tramite tappo in ottone nichelato (non utilizzare più il pressacavo)



Specifiche tecniche

Materiale	PVC / Ottone Cromato
Lunghezza Tubo	62 mm
Pressacavo	PG9 Ø cavi 4-8 mm

Codici e Part Numbers

P/N 2008010 Terminale di protezione cavo

